

AccuMic™

AccuMic VC Desktop Microphone

ClearOne.

ビデオ会議に適したエコー・キャンセラー機能付きマイクロフォン。

ACCUMIC VCは、業界でリードするClearOneのプロ仕様音声テクノロジーを象徴しています。セット・トップ・タイプのビデオ・カンファレンス・システムに直接接続するだけで高品質な音声の提供を実現します。



CLEAR, FULL SOUND
FOR SET-TOP VIDEO
CONFERRING

ACCUMIC VC のアプリケーション 小ビデオ会議室

中会議室 (AccuMic VC 2台要)

ACCUMIC VC の利点

優れた音声パフォーマンス


- + 高品質な性能で、マイクを参加者に近づけるだけでビデオ会議音声品質を向上させることが可能
- + Distributed Echo Cancellation®(分散エコー・キャンセレーション)機能により、効果的にエコーを消去
- + ノイズ・キャンセレーションにより、ファンやHVACシステム等によるバックグラウンド・ノイズを消去
- + 広帯域デジタル音声(50Hz - 7kHz)により、音声品質をアップ - ビデオ・カンファレンス・システムのバンド幅に対応
- + フル・デュプレックス・サウンド機能により、参加者は接続及び切断の切り替えなしで話す、聞くが同時にできる
- + 話し手の声が一番近いマイクをアクティブにする第一マイク優先機能により、「トンネル」サウンドを除外
- + 3つのマイクにより、360° 指向性で音声をピックアップ
- + 適応型アンビエント・モード機能により、マイクがアクティブとなり、室内ノイズの発生を防ぎ、また、ノイズ・レベルの変化にも対応
- + PA対応モードにより、マイクがアクティブ状態でフィードバックを防いで、声大きい場合の音声を調整

使い易さ

- + プラグイン・アンド・プレイ機能 - セット・トップタイプのビデオ・カンファレンス・システムにプラグインして使うシンプルなデザイン


→ ROOM APPLICATIONS

Improve video conferencing audio in small to medium rooms

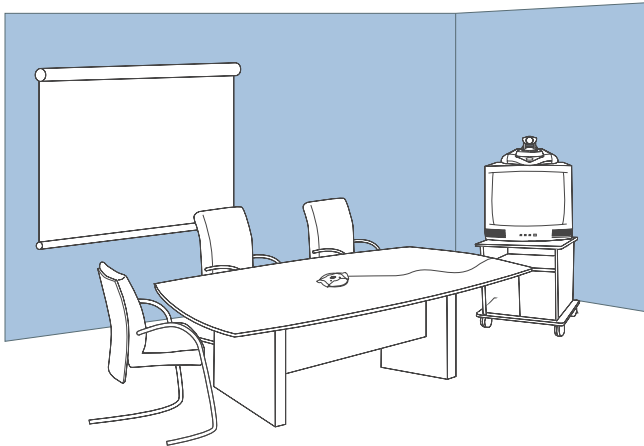

→ INSTALLATION

Plug and play design - simply plug into set-top video conferencing system and use

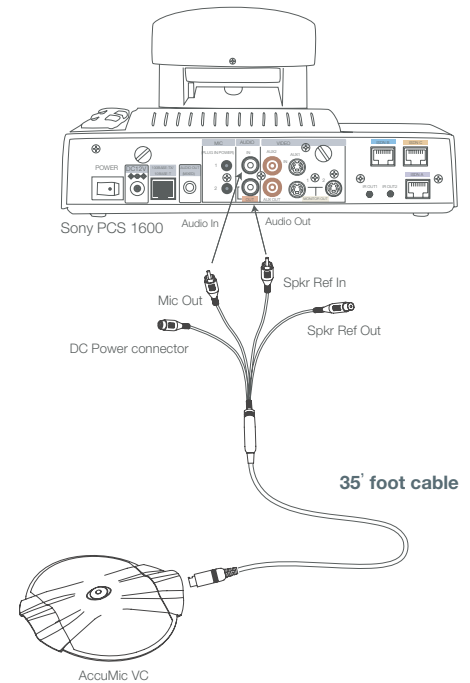

→ SPECIFICATIONS

Automatic gating control

PA adaptive mode
Adaptive ambient mode
Echo cancellation
Noise cancellation
First mic priority
NOM

Echo Cancellation

Tail time: 130 ms x 3

Noise Cancellation

6 dB attenuation

Frequency Response

50 Hz – 7 kHz

Microphones

3 elements, each with 120-degree pickup range

Microphone Out

RCA plug
Nominal level: –10 dBu
Impedance: 100 Ohm

Visual Feedback Indication

3 LEDs that indicate direction of audio pickup

Mute Button

Mutes all mic elements

Speaker Reference In

RCA plug
Nominal level: –10 dBu
Impedance: 200 Ohms

Speaker Reference Out

RCA jack
Nominal level –10 dBu

Cables

35' (10.7 m) four-plug RCA cable:
Power In 12 VDC, 2.5 A, 25 W
Microphone Out
Speaker Reference In
Speaker Reference Out

A/D Conversion

24 bit, 16 kHz

Regulatory and Standards

FCC, CE, IC

Operating Environment

Temperature: 41 – 104° F (5 – 40°C)
Humidity: 50 – 80%

Storage Environment

Temperature: 41 – 158° F (5 – 70°C)
Humidity: 10 – 90%

Power

12 VDC, 2.5 A, 25 W, center positive

Dimensions (L x W x H)

8" x 6.5" x 1"
(20.3 x 16.5 x 2.5 cm)

Weight

1 lb (.45 kg)

Optional Extension Mic Kit

910-156-117 includes AccuMic VC microphone and 10' (3 m) extension cable.

Part Number

910-156-115 AccuMic Desktop Microphone

→ CLEARONE LOCATIONS

株式会社メディアプラス

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-1-10
越智産業第二ビル5F
Tel: 03-3237-9003
Fax: 03-3237-9005
Vc: 03-3237-9006
URL: www.mediaplus.co.jp
Mail: sales@mediaplus.co.jp

Headquarters:
Salt Lake City, UT USA

1825 Research Way
Salt Lake City, UT 84119
Tel: 801-975-7200;
800-945-7730
Fax: 801-977-0087
sales@clearone.com

Champlin, MN USA

Tel: 801-942-3776
sales@clearone.com

Latin America Offices

Tel: 801-974-3621
global@clearone.com

London, UK

Tel: 801-974-3792
global@clearone.com

Hong Kong

Tel: 801-303-3441
global@clearone.com

Singapore

Tel: 801-303-3495
global@clearone.com