

AccuMic™

AccuMic PC Desktop Microphone

ClearOne.

デスクトップや小部屋でのカンファレンスに適した、エコー・キャンセラー付きマイクロフォン。ACCUMIC PCは、業界でリードするClearOneのプロ仕様音声テクノロジーを象徴しています。パソコンに直接接続するだけで、ウェブ・ベースのビデオ/音声コールやウェブ会議に高品質な音声の提供を実現します。



CLEAR, FULL SOUND
FOR PC-BASED
CONFERRING

ACCUMIC PC のアプリケーション パーソナル・ワークステーション

エキゼプティブ・オフィス

SOHO

小会議室

中会議室
(AccuMic PC 2台要)

ACCUMIC PC の利点 優れた音声パフォーマンス

- + Distributed Echo Cancellation®(分散エコー・キャンセレーション)機能により、効果的にエコーを消去
- + ノイズ・キャンセレーションにより、ファンやHVACシステム等によるバックグラウンド・ノイズを消去
- + 広帯域デジタル音声(50Hz - 7kHz)により、音声品質をアップ - ビデオ・カンファレンス・システムのバンド幅に対応
- + フル・デュプレックス・サウンド機能により、参加者は接続及び切断の切り替えなしで話す、聞くが同時にできる
- + 話し手の声が一番近いマイクをアクティブにする第一マイク優先機能により、「トンネル」サウンドを除外
- + 3つのマイクにより、360°指向性で音声をピックアップ
- + 適応型アンビエント・モード機能により、マイクがアクティブとなり、室内ノイズの発生を防ぎ、また、ノイズ・レベルの変化にも対応
- + PA対応モードにより、マイクがアクティブ状態でフィードバックを防いで、声が大きい場合の音声を調整

使い易さ


- + プラグイン・アンド・プレイ機能 - PC音声カードに差し込んで使うシンプルなデザイン
- + PCもしくはMacintoshに対応しており、非常に優れた音声の提供が可能
- + 長時間のカンファレンス・コールでもハンドセットを使用しなくとも、デスクトップタイプのマイクによるハンドフリーのオペレーションを実現
- + カンファレンス・コール中でもボタンを押してプライベートな話ができるミュート機能を搭載

拡張機能

- + AccuMic PCを追加しリンクさせることで、より大きめの部屋においても利用が可能


→ ROOM APPLICATIONS

Ideal for small group meetings from the desktop to the small/medium conference room

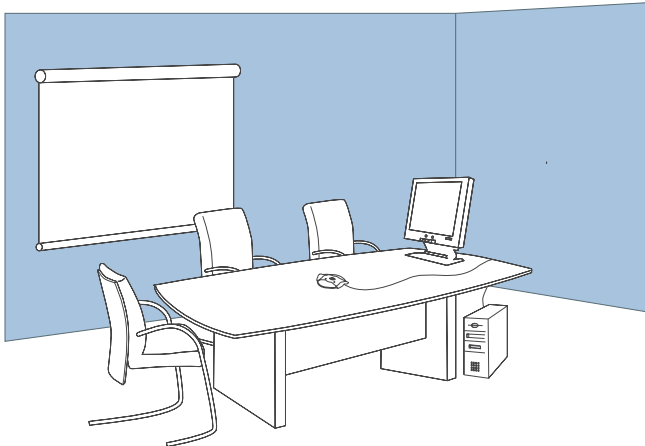

→ INSTALLATION

Plug and play design - simply plug into PC sound card and use

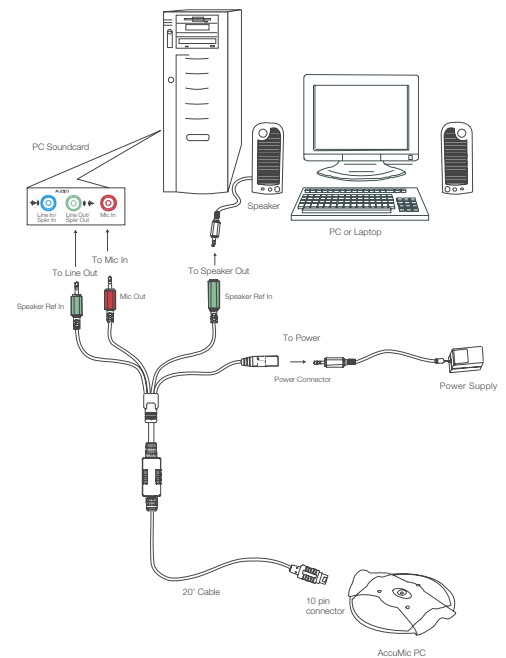

→ SPECIFICATIONS

Audio Technologies

Automatic gating control
PA adaptive mode
Adaptive ambient mode
Echo cancellation
Noise cancellation
First mic priority
NOM

Echo Cancellation

Tail time: 130 ms x 3

Noise Cancellation

6 dB attenuation

Frequency Response

50 Hz – 7 kHz

Microphones

3 elements, each with 120-degree pickup range for 360-degree total pickup pattern

Microphone Out

3.5 mm plug
Nominal level: -23 dBu
Impedance: 100 Ohms

Visual Feedback Indication

3 LEDs that indicate direction of audio pickup

Mute Button

Mutes all mic elements

Speaker Reference In

3.5 mm plug
Nominal level: -23 dBu
Impedance: 200 Ohms

Speaker Reference Out

3.5 mm jack
Nominal level -23 dBu

Cable

20' (6.1 m) 10-pin mini-DIN to four-way breakout cable adapter:
Speaker Reference In plug
Speaker Reference Out jack
Power input
Microphone Out plug

A/D Conversion

24 bit, 16 kHz

Regulatory and Standards

FCC, CE, IC

Operating Environment

Temperature: 41-104° F (5-40°C)
Humidity: 50-80%

Storage Environment

Temperature: 41-158° F (5-70°C)
Humidity: 10-90%

Power

12 VDC, 2.5 A, 25 W, center positive

Dimensions (L x W x H)

8" x 6.5" x 1"
(20.3 x 16.5 x 2.5 cm)

Weight

1 lb (.45 kg)

Optional Extension Mic Kit

910-157-010 Includes AccuMic PC microphone and 10' (3 m) extension cable.

Part Number

910-157-001 AccuMic PC Desktop Microphone

→ CLEARONE LOCATIONS

株式会社メディアプラス

〒102-0072
東京都千代田区蔵田橋4-1-10
越智産業第二ビル5F
Tel: 03-3237-9003
Fax: 03-3237-9005
Vc: 03-3237-9006
URL: www.mediaplus.co.jp
Mail: sales@mediaplus.co.jp

**Headquarters:
Salt Lake City, UT USA**

1825 Research Way
Salt Lake City, UT 84119
Tel: 801-975-7200;
800-945-7730
Fax: 801-977-0087
sales@clearone.com

Champlin, MN USA

Tel: 801-942-3776
sales@clearone.com

Latin America Offices

Tel: 801-974-3621
global@clearone.com

London, UK

Tel: 801-974-3792
global@clearone.com

Hong Kong

Tel: 801-303-3441
global@clearone.com

Singapore

Tel: 801-303-3495
global@clearone.com