

Synergy SKY CONNECT


CONNECT(コネクト)は、あらゆるSIPビデオエンドポイント(CiscoやPoly)のビデオ会議デバイスをMicrosoft Teams会議に簡単に接続できるソリューションです。(Google Meet、Zoomは2023年夏以降に対応予定)
SIPからTeamsへの相互運用を行うCONNECT (コネクト) とオンプレミスの管理ツールManagement Suite (マネジメント スイート) の2つのサービスから構成されています。

相互運用性

SIPエンドポイントからMicrosoft Teamsへのビデオコールの相互運用は、リアルタイムに映像や音声を処理するAzure上のCONNECTによって行われます。

Management Suite(マネジメント スイート)

CONNECTのオンプレミスの管理ツールであるSynergy SKY Management Suite (マネジメント スイート) は、マルチベンダー環境でのビデオ会議の参加、制御、分析をサポートします。ユーザーは、Microsoft OutlookやGoogleカレンダーから、会議のスケジュール設定・転送・編集・キャンセルをすべて実施でき、ワンクリックで会議に参加可能です。

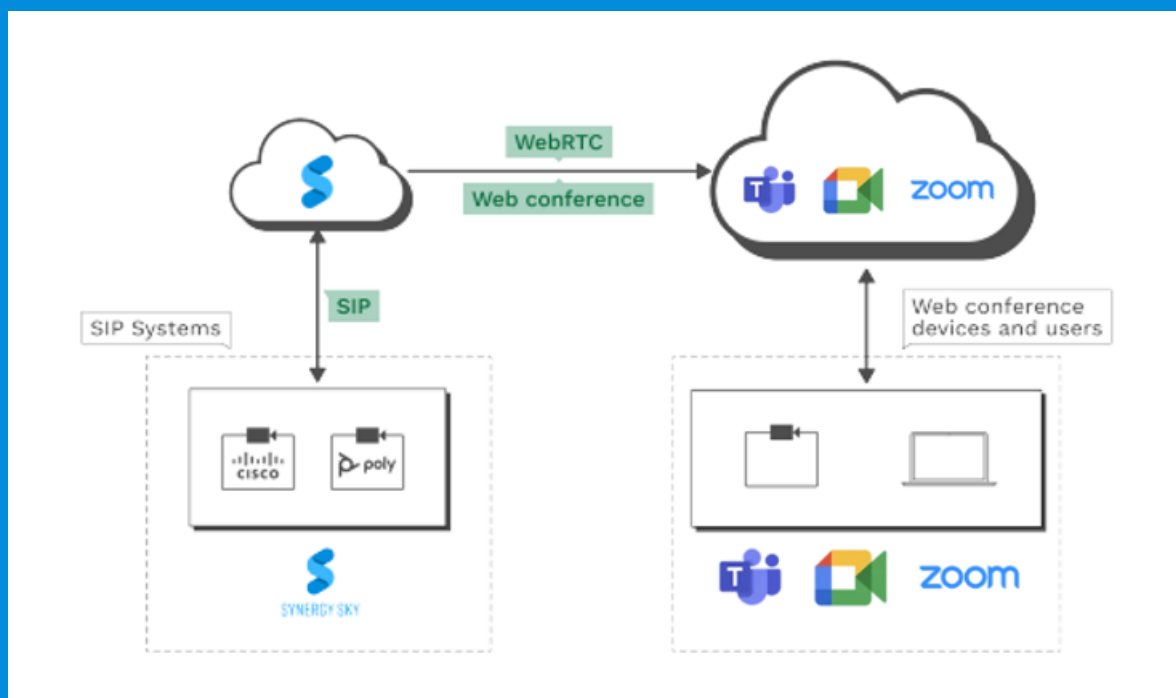

4つの特徴

Flexible : Cisco/Polyのエンドポイントからあらゆるプラットフォームへ簡単に接続可能

User friendly : トレーニングや新しいツールを導入する必要がなく、対面で会議を行うのと同様に簡単に利用可能

Sustainable: Legacyデバイスにも接続できるため、機器を買い替えることなく導入可能

Future proof: クラウド上の相互運用により、他のWebRTCプラットフォームや新機能をサポート可

主な機能

すでにお持ちのSIPエンドポイントをMicrosoft Teams会議に接続

- ・Cisco/PolyとMicrosoft Teams間でプレゼンテーションとアプリケーションの共有
- ・Cisco Webex Touch10のユーザーはMicrosoft Teams Rooms体験が可能

参加者のピン留め、フレームへのはめ込み、さらに、すべての参加者とそれぞれのステータスを確認することができる

ビデオ会議**

- ・Cisco/Polyのエンドポイントから、あらゆるプラットフォームにワンクリックで参加
- ・Ciscoタッチパネルからのアドホック会議を開始
- ・予約済で使用されていない部屋を検出し、アラートが送られる（Cisco端末のみ）
- ・会議のインビテーションに、自動的にビデオ会議の情報を挿入
- ・コラボレーションのトレンドやパターンを理解するためのレポートとコントロールダッシュボード
- ・会議の制御機能を備えた、ホワイトグローブサービス
- ・電話帳機能を提供し、Cisco Touchコントロール上から、直接参加者に接続

**対応プラットフォーム

Synergy SKY CONNECTは、Microsoft Teams, Cisco Webex, Cisco CMS, Pexip, Zoom, Google Meet, BlueJeans その他のVMRプロバイダーのワークフローに統合。会議を簡単にスケジュールし、ワンクリックでの参加を可能にします。

会議室の最適化

- ・Cisco WebexデバイスまたはSynergyセンサーを搭載した部屋での参加者数および利用率レポート
- ・会議のワークフローの各ステップを確認し、接続時の不具合を未然に防ぐ
- ・予約した部屋が利用されていない場合は、自動的に部屋を解放

仕様	概要
Management suite（マネジメントスイート）	
対応カレンダー	< Microsoft Exchange > オンプレミス、Microsoft 365、Microsoft GCC、 <Googleカレンダー> Google Workplace commercial、Google Workplace federal
エンドポイントとの互換性	< Cisco OBTP > Board Pro 55, Board Pro 75, C-series, Desk, Desk Mini, Desk Pro, DX-series, EX-series, MX-series, Room Bar, Room Kit, Room Kit Mini, SX-series, TX-series, IX-series, Webex devices < Poly/Polycom OTD > HDX, Group-series, Trio, Studio X series. <その他> オンプレミスのMCU APIを利用したエンドポイントへのダイヤルアウト機能
相互接続	
SIP レジストラとの互換性	Cisco, CUCM, VCS, Webex
エンドポイントとの互換性	Cisco: Board Pro 55, Board Pro 75, C-series, Desk, Desk Mini, Desk Pro, DX-series, EX-series, MX-series, Room Bar, Room Kit, Room Kit Mini Poly/Polycom: HDX, Group-series and Studio X-series
帯域幅のサポート	1000kbs - 3000kbs
解像度／フレームレート	720p 30fps, 1080p 30fps
映像規格	H.264
オーディオ規格	G.711, Opus 8 - 48KHz
プロトコル	SIP, SRTP/SRTCP, RTP/RTCP
暗号化	TLS, AES